


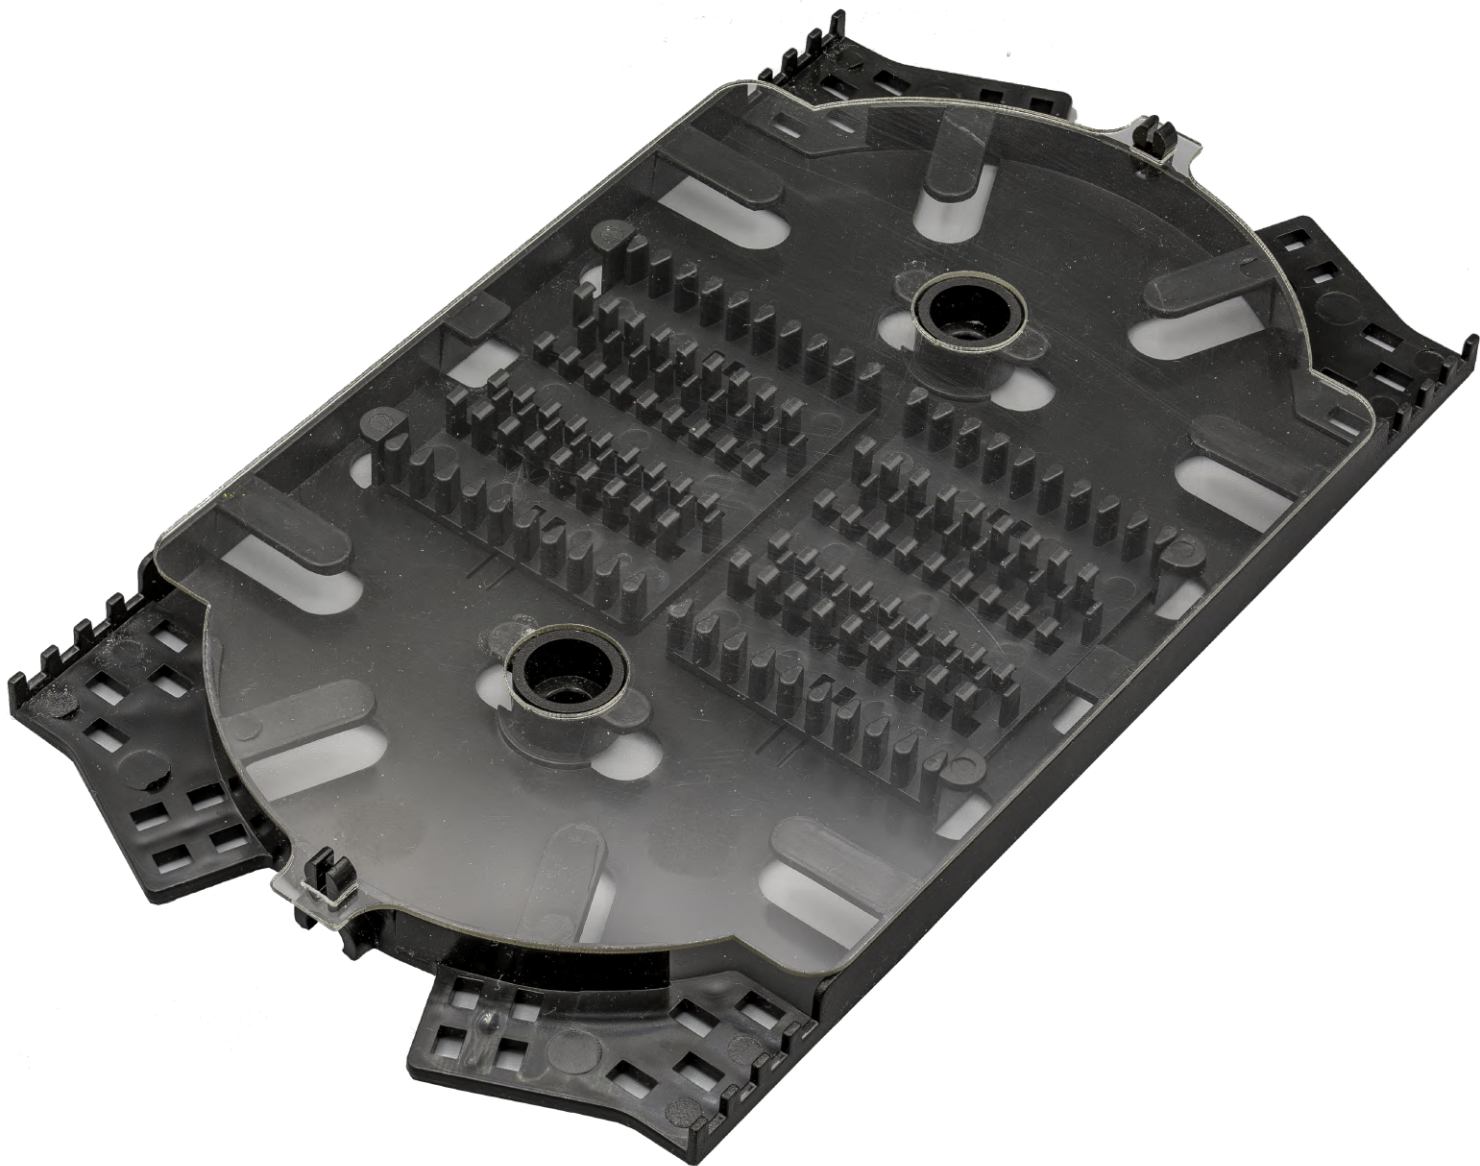

ОПИСАНИЕ

Сплайс кассета применяется для укладки гильз, защищающих сварные соединения оптических волокон.

ТАБЛИЦА
ЗАКАЗА

FOM24BL

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Количество устанавливаемых гильз	36
Расстояние между посадочными отверстиями	80 мм
Радиус изгиба оптического волокна на кассете	35 мм
Материал корпуса кассеты	АБС-пластик
Материал крышки кассеты	Поликарбонат
Размеры (ДхШхВ)	182х103х9
Цвет	черный
Упаковка	Индивидуальный полиэтиленовый пакет

КОМПЛЕКТ
ПОСТАВКИ

Корпус кассеты	1 шт
Крышка кассеты	1 шт
Площадка установки гильз	2 шт